





sanbox ABS 32

Sanitärkabinen Fabr. SANBOX Typ ABS 32: Anlagenhöhe 205 cm, 10 cm Fußluft

Sonderausführung Aluminiumfüße



Elemente:

Dicke 32 mm, hochverdichtete Feinspanplatten Fabr. Egger;

Emmissionsklasse 1, ÖNORM B 3002;

Die Oberfläche besteht beidseitig aus hochwertiger Melaminharz Beschichtung in den Standardfarben hellgrau U708 oder platinweiß W980.

Die Platten sind allseitig mit farblich passenden 2 mm dicken ABS Kanten beleimt.

Eine flächenbündige Kopfleiste aus natur eloxiertem Aluminium dient zur Stabilisierung der Vorderfront.

Wandanschlüsse, Eckverbindungen und Trennwandanschlüsse zur Vorderfront werden mit schmalen natur eloxierten ALU U-Profilen, die in die Plattenteile eingeschlitzt (Schattenfuge) sind, ausgeführt.

Die Trennwandfüße bestehen aus Edelstahl, sind mit einem Kunststoffrohr ummantelt und trittfester Abdeckrosette abgeschlossen.



Türen:

Aufbau wie Elemente; sie schlagen auf der Schlossseite in ein nach aussen flächenbündiges Aluprofil mit Gummidichtung ein. Auf der Bandseite verhindert ein Gummiprofil die Einsicht ins Kabineninnere.

Anschraubbänder aus Edelstahl, WC-Einstemmschloß verzinkt, mit verstellbarem Fallenschloß und Riegel



Beschläge:

gerundeter Drücker in U-Form aus Aluminium mit Rundrosette;

WC Verriegelung mit "Frei – Besetzt" Anzeige und Notöffnungsfunktion

Verdeckt liegendes Band

Selbstschliessendes Niro Band



Standard Niro Band





*CP13 - Standardausführung
Reihen-Duschkabinen*

sanbox CP13

Die Sanitär-Trennwände Sanbox CP13 bestehen aus Kompakt Schichtpressstoffplatten, nach DIN 438-4:2005 mit schwarzem Kern. Als Standardfarben verwenden wir platin-weiß und hellgrau.

Die Platten mit einer Stärke von 13 mm sind an den senkrechten Kanten in U-oder Türanschlagsprofilen aus natur eloxiertem Aluminium gefasst. Eine Kopfleiste auf der Vorderfront dient als zusätzliche Stabilisierung. Die Elemente stehen auf Justierfüßen aus rostfreiem Stahl mit einer Stärke von 10 mm, sind standardmäßig mit einem Kunststoffrohr ummantelt und schließen mit einer Kunststoffrosette zum Boden ab. Die Fußummantelung kann auch in Alu oder Edelstahl ausgeführt werden.

Die Türen bestehen aus dem gleichen Material wie die Wände und sind auf Aluminiumbändern aufgehängt. Sie schlagen in Wandebene in formschöne Aluprofile mit Moosgummidichtung ein.

Als Türverriegelung wird eine aufgeschraubte Verriegelungseinheit aus massivem Aluminium, mit rot / weißer Schauseibe und 2 Zugknöpfen verwendet. Für Drückergarnituren stehen auch geeignete Aufschraubschlösser zur Verfügung.

Das Wandsystem wird standardmäßig mit einer Höhe von 2050 mm und 10 cm Fußluft geliefert.

Sonderausführungen in Höhe und Farbe sind auf Anfrage möglich.



CP 13 - Alufuß



*CP13 - Standardaufführung
Pissoir-Wände*



CP 13 - Standardausführung WC-Kabinen und Pissoir-Wände

Der größte Vorteil dieses Systems ist seine universelle Einsatzfähigkeit. Lässt sich ebenso in trockenen, wie auch in feuchten oder sogar nassen Räumlichkeiten verwenden. Darüber hinaus ist es dank der speziell entwickelten Profile extrem fest und stabil, und dies trotz der Verwendung der nur 13 mm starken Platten.

CP13 - Standardmäßige, massive Aluminiumaufhängung



Sich nach außen hin öffnende Türen



Aufschraubschloss



CP13 - Alufuß



Sich nach innen hin öffnende Türen



Aufschraubschloss





ALU32 - hochwertige Ausführung, Plattendekor F503 und F509, Füße aus massivem Aluminium

sanbox ALU 32

Der größte Vorteil der Sanitär-Trennwände SANBOX ALU32 besteht in ihrer zeitlosen Gestalt, Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Variabilität. Des weiteren zeichnet sich dieses meist verwendete System durch seine Verarbeitungsqualität, die detaillierte Präzision sowie kurze Lieferzeiten aus.

Mit der Ausführung SANBOX ALU32 können Abtrennungen von Räumlichkeiten schnell, einfach, günstig und von langer Lebensdauer durchgeführt werden. Das System ist für Einrichtungen von WC-Kabinen, Massagekabinen, Umkleidekabinen, Trennwände in Solarien u. ä. geeignet.

Dadurch, dass dieses System an keinerlei Modulreihe gebunden ist, können mit ihm beliebige Kombinationen an Grundriss-Abmessungen gestaltet werden.

SANBOX ALU32 Trennwände werden aus hochdichten, beidseitig melaminbeschichteten Holzspanplatten mit einer Stärke von 32 mm hergestellt.

Die Platten sind allseitig mit eloxierten Aluminiumprofilen eingefasst. Die Türflügel sind je nach Türbreite mit 2-3 Scharnieren aufgehängt.

Sie sind mit Qualitätsschlössern incl. Sicherheitsnotöffner und frei-besetzt Anzeige ausgestattet. Der Türanschlag wird mit einer Gummidichtung gedämpft.

Als Standarddrücker wird eine Kunststoffgarnitur mit Stahlkern oder Aluminiumgarnitur geliefert. Die Trennwandfüße bestehen aus rostfreiem Material und sind mit Kunststoffrosetten abgedeckt.



ALU32 - Standardausführung Pissoir-Wand

Außer den Grundfarben stehen viele zusätzliche Farben aus dem Sortiment der Firma EGGER zur Auswahl.

STANDARDFARBEN



W980



U708



F509




F447




U321



U113



U114



U107

FARBEN AUF LAGER



*ALU32 - Detailaufnahme
Standard Niro Band*

*ALU32 - Standard Füße
mit eine Kunststoff-Rosette*





SANBOX ALU32 - Ausführung für Kindergärten



ALU32 - Gummidichtung als Fingerklemmschutz




ALU32 - Türgriff mit Anschlag






sanbox WF32

platin weiss



hellgrau



Sanitäre Trennwände Sanbox WF32 – Material für anspruchsvolle Bedingungen in nasser Umgebung. Die Sandwich-Platten aus wasserundurchlässigem Material ermöglichen eine Verwendung überall dort, wo die Wände ständiger Berührung mit Wasser und Wasserdampf ausgesetzt sind (beisp. in Duschen, Schwimmbädern, Kurbetrieben u. ä.).


Die Platte mit einer Stärke von 32 mm und einem Kern aus extrudiertem Polystyren ist beidseitig mit Hochdrucklaminat in einer Stärke von 2 mm bezogen und besitzt eine Melaminoberfläche.

Dieses Wandsystem ist sowohl von seiner Konstruktion, als auch von seiner Gestalt her mit dem System Sanbox S32 vergleichbar und kombinierbar. Es wird standardmäßig ebenfalls in einer Gesamthöhe von 2050 mm geliefert, im Falle eines Einsetzens auf Duschwannen wird in der Regel eine Höhe von 1950 mm ohne Füße verwendet.


Dieses System wird nur in den Farben grau und weiß geliefert.




ALU32, WF32 – Längsprofil, Vertikalschnitt

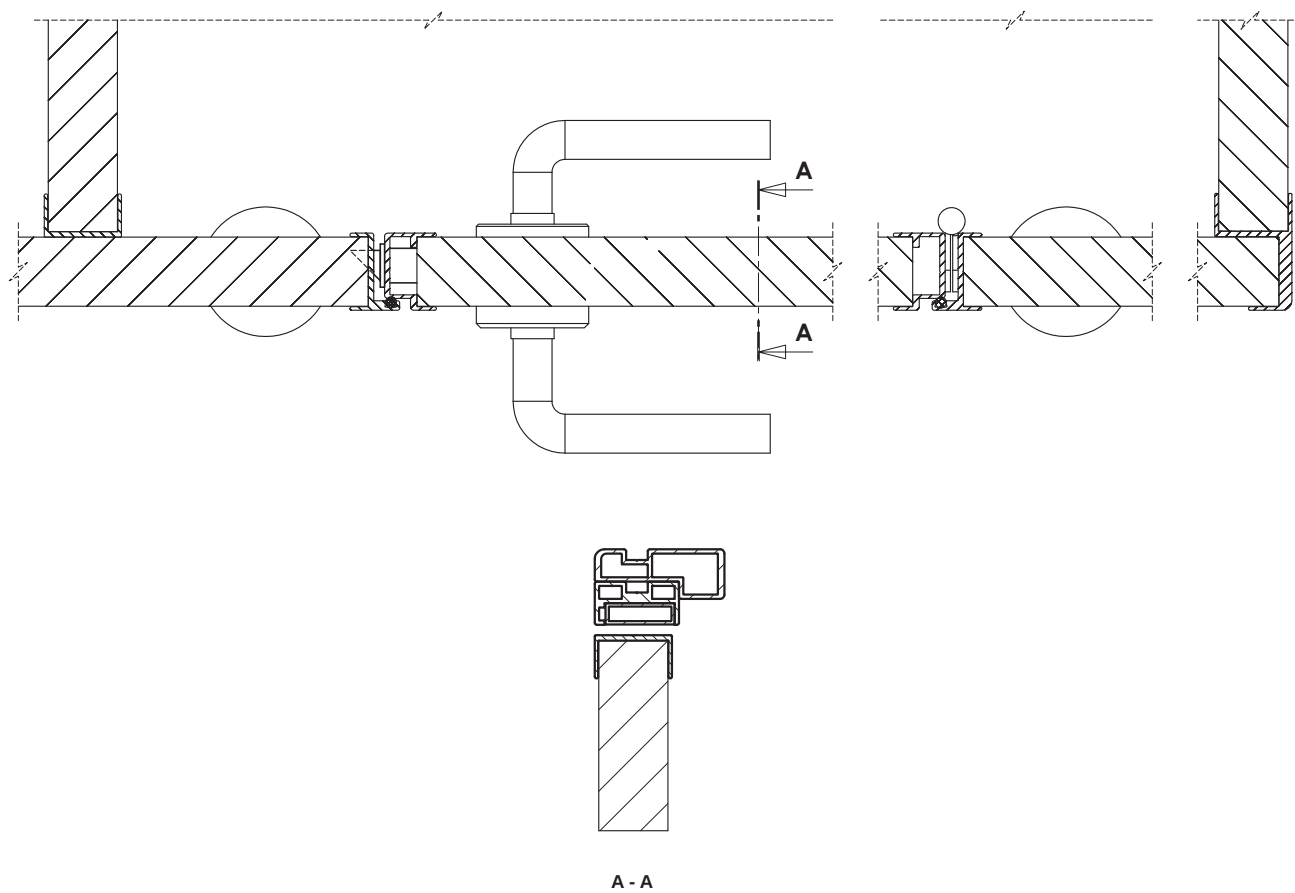

CP13 – Längsprofil, Vertikalschnitt

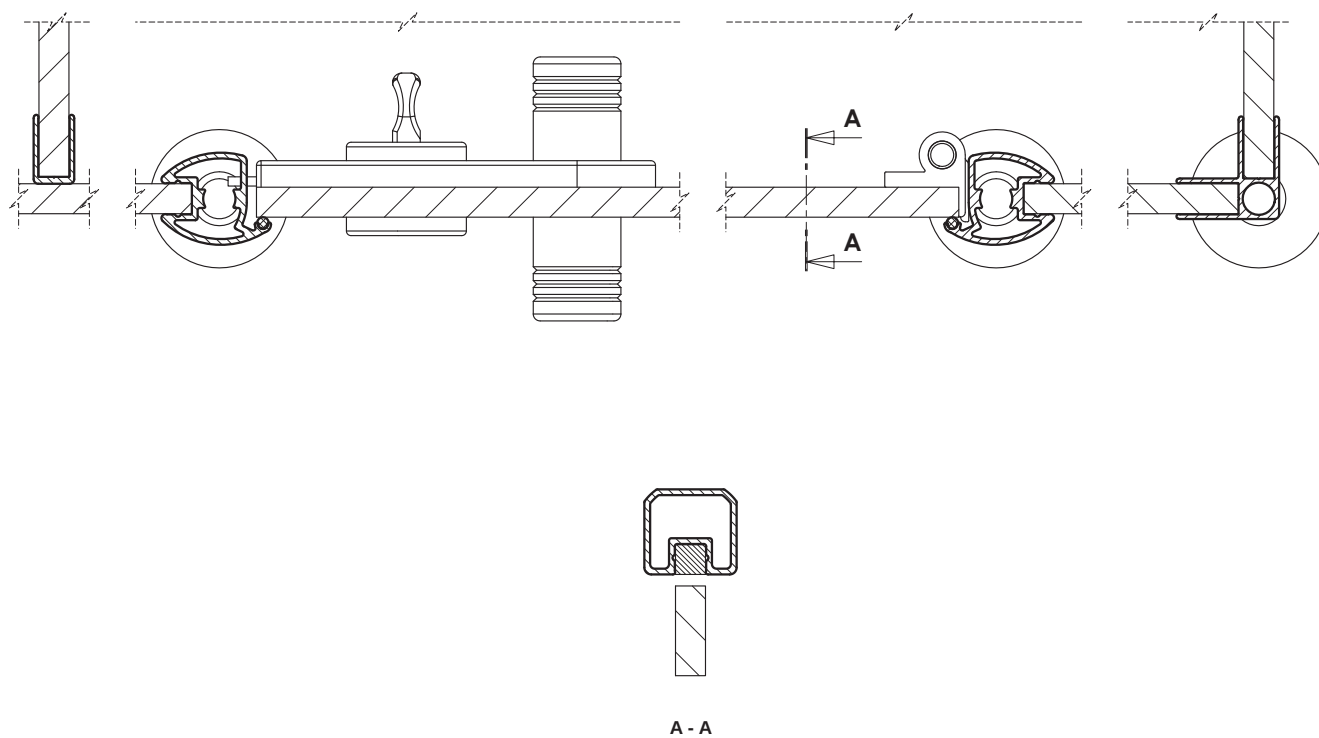

ABS – Längsprofil, Vertikalschnitt

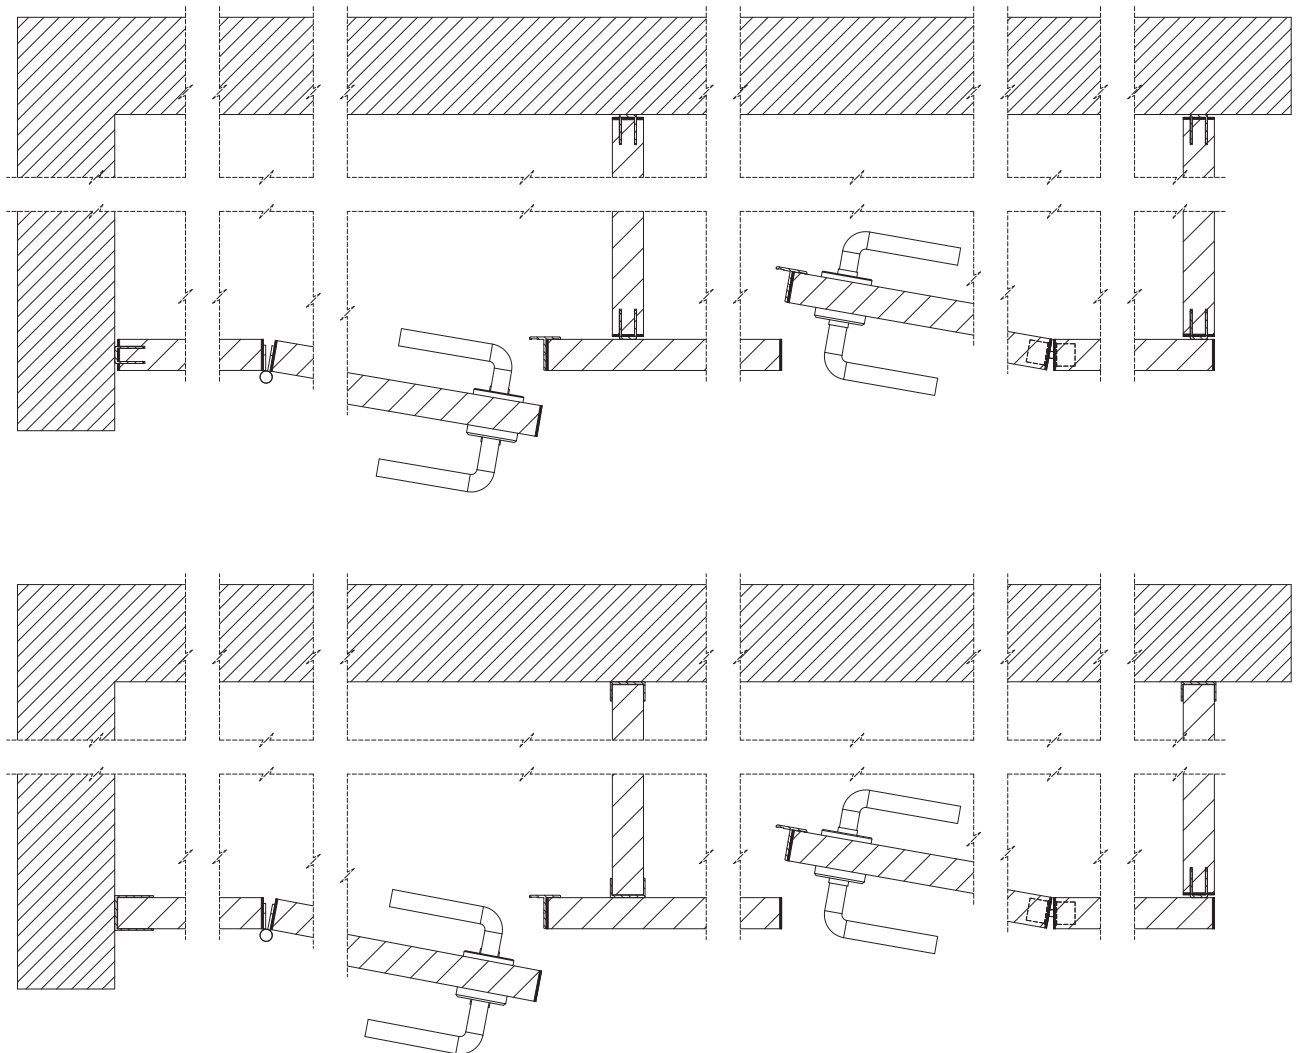

Auf Wunsch sind wir in der Lage, jedweddes Muster auf die Platten aufzudrucken.





P.M.H. Vertriebs GmbH

In der Aichwiesen 11

A-4040 Linz

Tel.: 0732 700 466 • Fax: 0732 700 466-30

E-mail: info@pmh-co.at

www.pmh-co.at

Ihr Geschäftspartner